


Broschüren mit Rückstichheftung

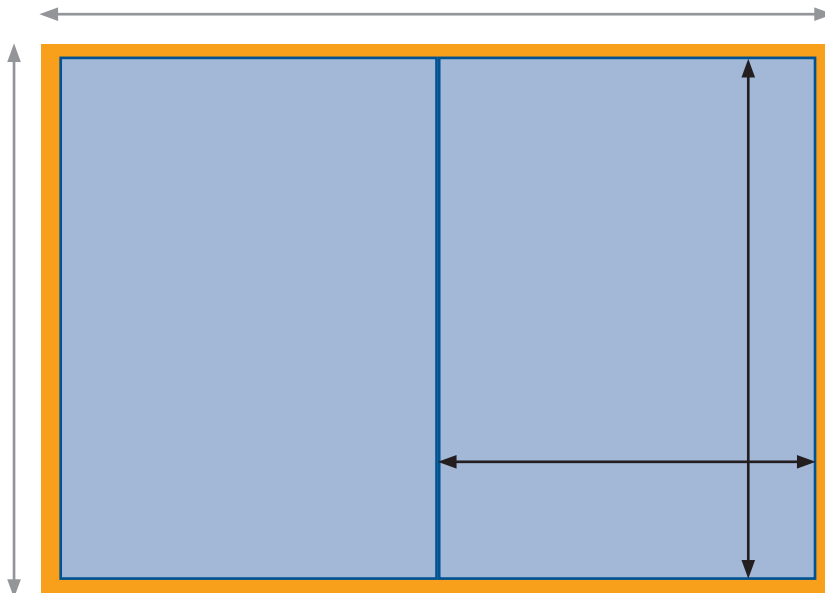

Je nach Art der weiteren Verwendung, bieten wir die Rückstichheftung klassisch und mit Ringöse zum Abheften an.

Möchten Sie Ihren Umschlag langlebiger und kratzunempfindlicher machen? Dann können Sie ab einer Materialstärke von 300 g einen partiellen UV-Lack aufbringen lassen. Schon ab 115 g ist eine Folienkaschierung möglich.

Zur Datenanlage von Broschüren mit Rückstichheftung

- Dokumentengröße zzgl. 2 mm umlaufende Beschnittzugabe
- Endformat der Broschüre

Die hellblau markierte Fläche entspricht der Hauptgestaltungsfläche.

Die orange markierten Flächen sind lediglich als Beschnittzugabe zu verstehen und nach der Fertigung nicht mehr zu sehen.

Allgemeines zur Datenanlage

Farbraum: CMYK

Optimale Auflösung

Farb- und Graustufenbilder: 300 dpi

Bitmaps oder Strichbilder: mind. 600 dpi

Motivausrichtung

Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob der Stand der Seiten zueinander und die Ausrichtung des Motives der gewünschten Gestaltung entspricht.

Dateiformat

Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-Format. Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren. Profile zum Herunterladen und mehr unter pinguindruck.de/web/dateivorgaben.



Bitte laden Sie den Umschlag und den Innenteil in einer Datei (PDF) mit fortlaufenden Einzelseiten hoch.