


DATENBLATT

Stanzen von Winkelregistern in Broschüren

In unserem Shop haben Sie die Möglichkeit, beim Produkt Broschüren unter dem Punkt „Weiterverarbeitung“ das Stanzen von Registern auszuwählen. In Ihrer Broschüre können Sie bis zu 18 Register auswählen und sich zwischen 4 verschiedenen Winkeln entscheiden.

Für die Sichtkontrolle ist es wichtig, dass Sie auf allen Seiten, auf denen ein Registerwechsel stattfindet, rechts das Winkelregister als Outline mit einer Liniенstärke von 0,25 pt und in der Sonderfarbe „stanzen“ (auf Überdrucken) in Ihre Gestaltung einfügen. Zur besseren Kontrolle der Register empfehlen wir, die Stanzkontur auf allen rechten Seiten zu platzieren und nicht nur beim Wechsel. Um uns bei der Kontrolle Ihrer Daten bestmöglich zu unterstützen, schreiben Sie bitte die Anzahl der Register, die Registerbreite und die Registerhöhe in das Feld Bemerkungen.

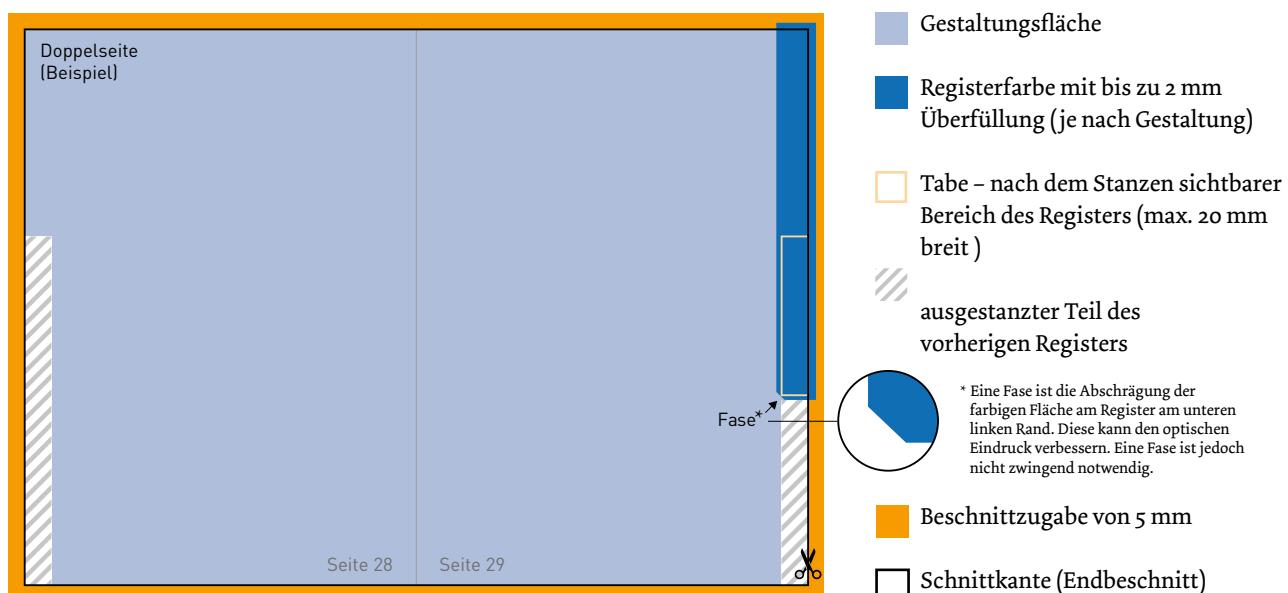

Gestaltungsempfehlungen für die optimale Registerproduktion Ihrer Broschüre (mit maximaler Breite vom 20 mm)

- Bei farbigen Taben können Sie die gesamte Registerspalte in dieser Farbe anlegen und nur zum Bund 2 mm überfüllen.
- Sie können auch die gesamte Seite, auf der der Registerwechsel stattfindet in einer Farbe anlegen.
- Wenn Sie lediglich den sichtbaren Bereich des Registers, also die Taben, farbig gestalten möchten, müssen Sie die Überfüllung auf allen vier Seiten anlegen.




Unser Tipp für die Schriftgröße

Da beim Druck und der Verarbeitung von Broschüren Toleranzen auftreten können, bitten wir Sie, unsere Gestaltungsempfehlungen zu berücksichtigen. Für den Text auf dem sichtbaren Bereich Ihrer Register, den Taben, empfehlen wir einen Größenunterschied von mindestens 30 % zur Gesamtgröße der Tabe. Beispiel: Bei einer Registerbreite von 10 mm empfehlen wir eine Schriftbreite von 5 mm.

DATENBLATT

Stanzen von Winkelregistern in Broschüren


Beispiel: 3 Register (6-18 Register sind möglich)

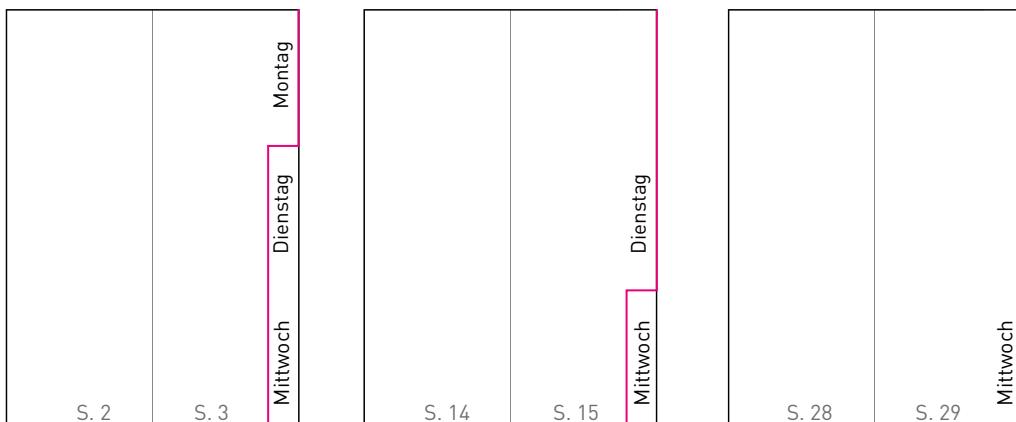

Die Stanzkontur
bitte als Sonderfarbe
„stanzen“ in
100% Magenta
anlegen und auf
überdrucken stellen.

Welchen Grad soll Ihr Winkelregister haben?

Wir können die Register in folgenden Winkeln produzieren:

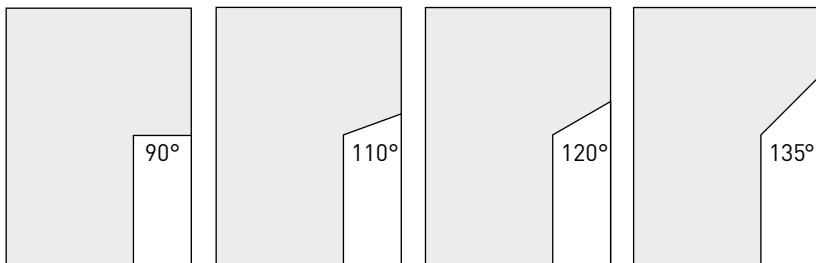

Wie legt man eine Überfüllung bei Winkelregistern an?

Aufgrund produktionsbedingter Schwankungen ist es ratsam, eine Überfüllung von 2 mm bei den Registern anzulegen.

Auf diese Weise können unschöne weiße Zwischenräume (Blitzer) am Rand der Registertaben vermieden werden.

Die farbliche Unterlegung der freistehenden Tabenfläche sollte rundum um 2 mm erfolgen. Generell hängt die Überfüllung der Taben von Ihrer Gestaltung ab (siehe hierzu auch unsere Gestaltungsempfehlungen).

